



15.1.1 直连模组 FS-DB25

15.1.2 直连模组 FS-DB40

模 式：模拟量和数字量输入输出
非隔离
35mm 导轨安装

直连模组所配电缆具体按客户要求。

订货型号	FS-DB25	FS-DB40
描述	D-SUB 25P 直连模组	D-SUB 40P 直连模组
技术参数		
针脚数量	25	50 (使用 1-40)
端子数量	26	40
通道最大电流	250mA	250mA
内侧 连接类型	D-SUB25PF	D-SUB50PF
现场侧 连接类型	螺钉	螺钉
端子压接规格	0.3~2.5 (mm ²)	0.3~2.5 (mm ²)
工作温度	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
尺寸(长 x 宽 x 高)	80x83x50mm	115x83x50mm
配套电缆		
订货型号	FL-25D-22A24-Y-Z-Xm FL-25D-22A26-Y-Z-Xm	FL-50D-23A40-Y-Z-Xm
备注	Y-PLC 侧接口型号 Z-卡件及信号类型 X-长度	

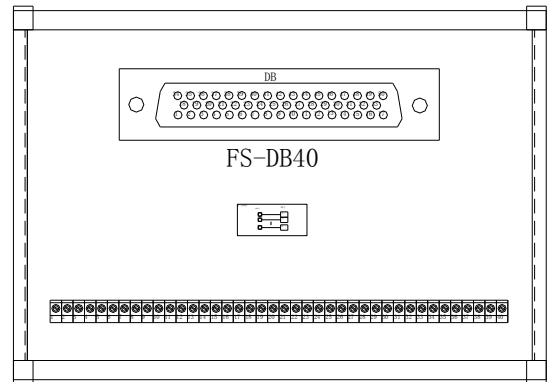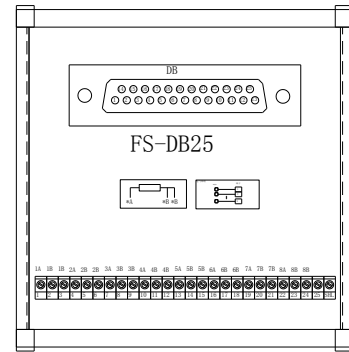

与西门子 S7-331-7PF01 或其它需要供电的 8 路三线电阻信号模块配套时请选用 FL-25D-22A26 电缆 (26 芯)

